

ROLO COMPACTADOR COMBINADO



SY4R50 / C8



 **PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO**
 **PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS**

28/ 46 kN
FORÇA CENTRÍFUGA

28,1 kW
POTÊNCIA NOMINAL

2900 kg
PESO OPERACIONAL



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - DELIA YONG SHI - SHANGHAI

A QUALITY QUALITY CHANGES THE WORLD



APONTE A CÂMERA PARA
LER O QR CODE





ROLO COPACTADOR - SZR30C-8

COMBINADO



DIMENSÕES (mm)

A - DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	1700mm
B - LARGURA MÁXIMA	1280mm
C - DIÂMETRO DOS PNEUS	550mm
D - DIÂMETRO DO TAMBOR DIANTEIRO	700mm
H - ALTURA DE TRANSPORTE	1775mm
H2 - ALTURA MÁXIMA	2560mm
K - VÃO LIVRE	240mm
L - COMPRIMENTO TOTAL	2550mm
O - PROJEÇÃO LATERAL	40mm
W - LARGURA DO TAMBOR	1200mm

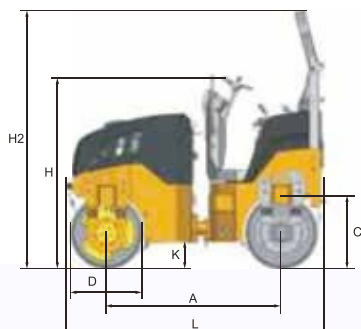

PARÂMETROS TÉCNICOS

MOTOR	YANMAR
MODELO	3TNV88-BDTC
EMIÇÃO	TIER III Mar-1
POTÊNCIA NOMINAL	28,1 kW (38 hp) @ 2.200 rpm
NÚMEROS DO CILINDRO	3
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	REFRIGERADO À ÁGUA
TANQUE DO LÍQUIDO ANTI-ADERENTE	18L
BATERIA	12v x 40 Ah
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	40L
TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO	28L
TANQUE DE ÁGUA	160L

CONFIGURAÇÕES PADRÃO/ OPCIONAIS

ROPS ARTICULADO	CAPOTA
BANCO GIRATÓRIO	
ESPELHOS DE PROCESSO	
LUZES DE TRÁFEGO	
LUZES DE TRABALHO EM LED	

PARÂMETROS DE TRABALHO COMPACTAÇÃO

MAX. PESO OPERACIONAL	2.900kg
PESO DO CILINDRO	1.400kg
PESO NO EIXO TRASEIRO	1.500kg
CARGA LINEAR ESTÁTICA DO CILINDRO DIANTEIRO	115N/cm
CARGA POR RODA	375Kg
FREQÜÊNCIA DE VIBRAÇÃO	55 / 67Hz
AMPLITUDE NOMINAL	0.5mm
FORÇA CENTRÍFUGA	28 / 46kN
ESPESSURA DA CHAPA	14mm
LARGURA DO CILINDRO	1.200mm

PARÂMETROS DE TRABALHO HABILIDADE DE MANOBRA

VELOCIDADE DE VIAGEM	0 ~ 11km/h
VELOCIDADE DE TRABALHO	0 ~ 6km/h
SUBIDA DE RAMPA COM VIBRAÇÃO	30%
SUBIDA DE RAMPA SEM VIBRAÇÃO	40%
RAIO DE GIRO EXTERNO	3.575mm
ÂNGULO DE DIREÇÃO	± 31°
ÂNGULO DE OSCILAÇÃO	± 6°